


PRESTIGE 10 mm pero/ drážka

Technické informace:

Vyrobeno podle:	Evropská norma pro parkety EN 13489 - 2017
Rozměry:	10 x 70 x 590 mm
Vrchní vrstva:	cca 3.5 mm
Konstrukce:	Dvouvrstvá konstrukce; Vrchní vrstva z tvrdého dřeva, spodní vrstva jsou vyrobeny ze smrku Vrchní vrstva: cca 3.5 mm Spodní vrstva: 6.5 mm
Počet prken/ m² v krabici:	64 levé a pravé pruhy/ 2.64
Počet krabic/ m² na paletě:	36/ 95.04
Počet dělených pruhů v krabici/ minimální délka (mm):	-
Váha krabice/ palety v kg:	14.50/ 522.00
Systémy vytápění podlahy:	Velmi dobře vyhovující
Požární odolnost ¹⁾:	Cfl-s1 a Dfl-s1 v závislosti na druhu dřeva a povrchovém ošetření
Obsah formaldehydu ²⁾:	E1
Obsah pentachlorophenolu (PCP) ²⁾:	nezjistitelný
Hustota kg/ m³ ²⁾:	cca 600
Protiskluzový výkon:	Live Satin USRV 25 ²⁾ Live Matt USRV 29 ²⁾ Live Natural USRV 40 ²⁾
Odolnost proti odření:	Live Satin 70/ 1100 ³⁾ Live Satin 100 ⁴⁾
Tepelná vodivost ²⁾:	0.15 W/ mK
Plošný tepelný odpor ⁵⁾:	0.067 m² K/ W

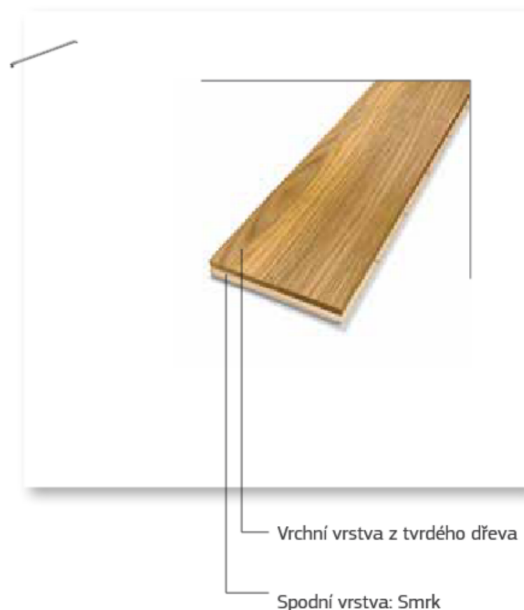

CE
BOEN AS
EN 14342
DOP 4658



www.blauer-engel.de/uz176




¹⁾ podle DIN EN 13501-1, ²⁾ podle DIN 14342, ³⁾ podle ENV 13696, ⁴⁾ podle DIN 68861, ⁵⁾ podle EN 12524

PRESTIGE 470 10 mm pero/ drážka

Technické informace:

Vyrobeno podle:	Evropská norma pro parkety EN 13489 - 2017
Rozměry:	10 x 70 x 470 mm
Vrchní vrstva:	cca 3.5 mm
Konstrukce:	Dvouvrstvá konstrukce; Vrchní vrstva z tvrdého dřeva, spodní vrstva jsou vyrobeny ze smrku Vrchní vrstva: cca 3.5 mm Spodní vrstva: 6.5 mm
Počet prken/ m² v krabici:	80 levé a pravé pruhy/ 2.63
Počet krabic/ m² na paletě:	36/ 94.68
Počet dělených pruhů v krabici/ minimální délka (mm):	2/ 235
Váha krabice/ palety v kg:	14/ 504
Systémy vytápění podlahy:	Velmi dobře vyhovující
Požární odolnost ¹⁾:	Cfl-s1 a Dfl-s1 v závislosti na druhu dřeva a povrchovém ošetření
Obsah formaldehydu ²⁾:	E1
Obsah pentachlorophenolu (PCP) ²⁾:	nezjistitelný
Hustota kg/ m³ ²⁾:	cca 600
Protiskluzový výkon:	Live Satin USRV 25 ²⁾ Live Matt USRV 29 ²⁾ Live Natural USRV 40 ²⁾
Odolnost proti odření:	Live Satin 70/ 1100 ³⁾ Live Satin 100 ⁴⁾
Tepelná vodivost ²⁾:	0.15 W/ mK
Plošný tepelný odpor ⁵⁾:	0.067 m² K/ W

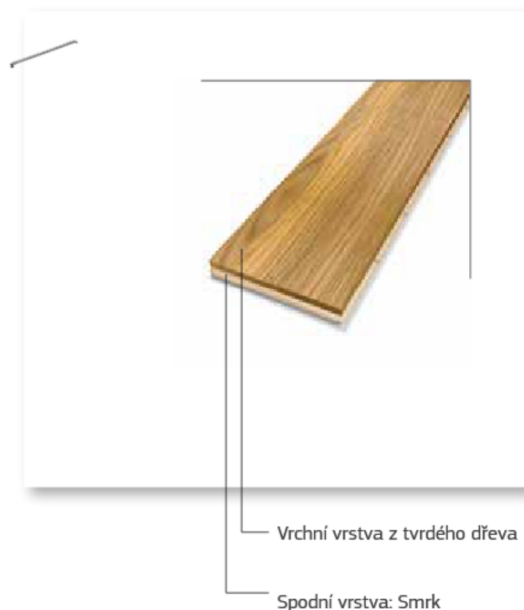

CE
BOEN AS
EN 14342
DOP 4658



www.blauer-engel.de/uz176




¹⁾ podle DIN EN 13501-1, ²⁾ podle DIN 14342, ³⁾ podle ENV 13696, ⁴⁾ podle DIN 68861, ⁵⁾ podle EN 12524

TRAFFIC 12.5 mm pero/drážka

Technické informace:

Vyrobeno podle:	Evropská norma pro parkety EN 13489 - 2017	
Rozměry:	12.5 x 70 x 590 mm	
Vrchní vrstva:	cca 5.5 mm	
Konstrukce:	Dvouvrstvá konstrukce; Vrchní vrstva z tvrdého dřeva, spodní vrstva jsou vyrobeny ze smrku Vrchní vrstva: cca 5.5 mm Spodní vrstva: 7.0 mm	
Počet prken/ m² v krabici:	52 levé a pravé pruhy/ 2.15	
Počet krabic/ m² na paletě:	36/ 77.4	
Počet dělených pruhů v krabici/ minimální délka (mm):	2/ 295	
Váha krabice/ palety v kg:	15.50/ 558.00	
Systémy vytápění podlahy:	Velmi dobře vyhovující	
Požární odolnost ¹⁾:	Cfl-s1 a Dfl-s1 v závislosti na druhu dřeva a povrchovém ošetření	
Obsah formaldehydu ²⁾:	E1	
Obsah pentachlorphenolu (PCP) ²⁾:	nezjistitelný	
Hustota kg/ m³ ²⁾:	cca 600	
Protiskluzový výkon:	Live Satin	USRV 25 ²⁾
	Live Matt	USRV 29 ²⁾
	Live Natural	USRV 40 ²⁾
Odolnost proti odření:	Live Satin	70/ 1100 ³⁾
	Live Satin	100 ⁴⁾
Tepelná vodivost ²⁾:	0.15 W/ mK	
Plošný tepelný odpor ⁵⁾:	0.083 m² K/ W	

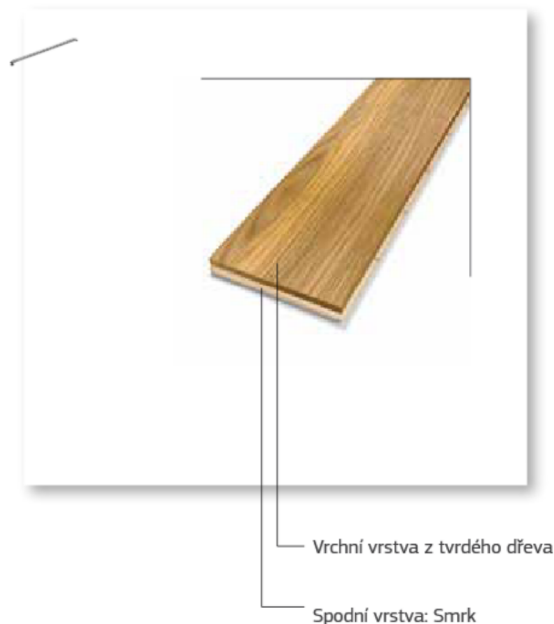

BOEN AS
EN 14342
DOP 4658



www.blauer-engel.de/uz176




¹⁾ podle DIN EN 13501-1, ²⁾ podle DIN 14342, ³⁾ podle ENV 13696, ⁴⁾ podle DIN 68861, ⁵⁾ podle EN 12524

MAXI 10.5 mm pero/drážka

Technické informace:

Vyrobeno podle:	Evropská norma pro parkety EN 13489 - 2017	
Rozměry:	10.5 x 100 x 833 mm 10.5 x 100 x 1000 mm	
Vrchní vrstva:	cca 3.5 mm	
Konstrukce:	Dvouvrstvá konstrukce; Vrchní vrstva z tvrdého dřeva, spodní vrstva jsou vyrobeny ze smrku Vrchní vrstva: cca 3.5 mm Spodní vrstva: 7.0 mm	
Počet prken/ m² v krabici:	20/ 1.667 (833 mm) 26/ 2.6 (1000 mm)	
Počet krabic/ m² na paletě:	50/ 83.35 (833 mm) 32/ 83.2 (1000 mm)	
Počet dělených pruhů v krabici/ minimální délka (mm):	1/ 4.16 (833 mm) 2/ 500 (1000 mm)	
Váha krabice/ palety v kg:	9.35/ 467.5 (833 mm) 15/ 480 (1000 mm)	
Systémy vytápění podlahy:	Velmi dobře vyhovující	
Požární odolnost ¹⁾:	Cfl-s1 a Dfl-s1 v závislosti na druhu dřeva a povrchovém ošetření	
Obsah formaldehydu ²⁾:	E1	
Obsah pentachlorophenolu (PCP) ²⁾:	nezjistitelný	
Hustota kg/ m³ ²⁾:	cca 600	
Protiskluzový výkon:	Live Satin	USRV 25 ²⁾
	Live Matt	USRV 29 ²⁾
	Live Natural	USRV 40 ²⁾
Odolnost proti oděření:	Live Satin	70/ 1100 ³⁾
	Live Satin	100 ⁴⁾
Tepelná vodivost ²⁾:	0.15 W/ mK	
Plošný tepelný odpor ⁵⁾:	0.07 m² K/ W	

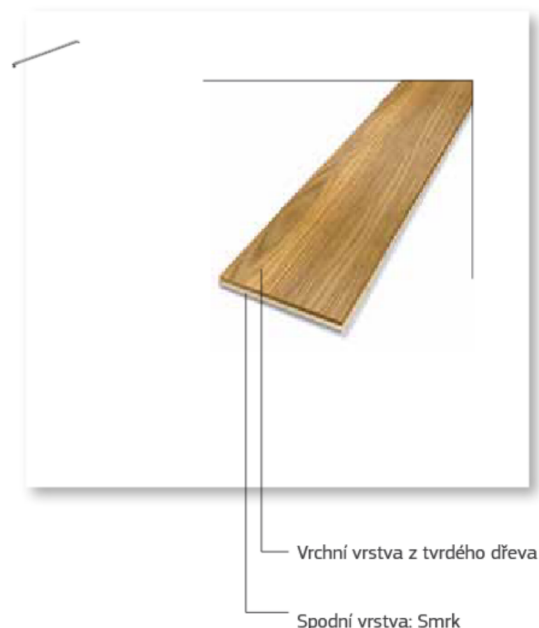

BOEN AS
EN 14342
DOP 4658



www.blauer-engel.de/uz176



¹⁾ podle DIN EN 13501-1, ²⁾ podle DIN 14342, ³⁾ podle ENV 13696, ⁴⁾ podle DIN 68861, ⁵⁾ podle EN 12524

FINESSE 10.5 mm pero/drážka

Technické informace:

Vyrobeno podle:	Evropská norma pro parkety EN 13489 - 2017	
Rozměry:	10.5 x 135 x 1350 mm	
Vrchní vrstva:	cca 3.5 mm	
Konstrukce:	Dvouvrstvá konstrukce; Vrchní vrstva z tvrdého dřeva, spodní vrstva jsou vyrobeny ze smrku Vrchní vrstva: cca 3.5 mm Spodní vrstva: 7.0 mm	
Počet prken/ m² v krabici:	14/ 2.55	
Počet krabic/ m² na paletě:	35/ 89.25	
Počet dělených pruhů v krabici/ minimální délka (mm):	1/ 675	
Váha krabice/ palety v kg:	15.00/ 525.00	
Systémy vytápění podlahy:	Velmi dobře vyhovující	
Požární odolnost ¹⁾:	Cfl-s1 a Dfl-s1 v závislosti na druhu dřeva a povrchovém ošetření	
Obsah formaldehydu ²⁾:	E1	
Obsah pentachlorophenolu (PCP) ²⁾:	nezjistitelný	
Hustota kg/ m³ ²⁾:	cca 600	
Protiskluzový výkon:	Live Satin	USRV 25 ²⁾
	Live Matt	USRV 29 ²⁾
	Live Natural	USRV 40 ²⁾
Odolnost proti odření:	Live Satin	70/ 1100 ³⁾
	Live Satin	100 ⁴⁾
Tepelná vodivost ²⁾:	0.15 W/ mK	
Plošný tepelný odpor ⁵⁾:	0.07 m² K/ W	



CE
BOEN AS
EN 14342
DOP 4658



www.blauer-engel.de/uz176



¹⁾ podle DIN EN 13501-1, ²⁾ podle DIN 14342, ³⁾ podle ENV 13696, ⁴⁾ podle DIN 68861, ⁵⁾ podle EN 12524

ECONOMY 9.5 mm pero/drážka

Technické informace:

Vyrobeno podle:	Evropská norma pro parkety EN 13489 - 2017
Rozměry:	9.5 x 70 x 470 mm
Vrchní vrstva:	cca 2.5 mm
Konstrukce:	Dvouvrstvá konstrukce; Vrchní vrstva z tvrdého dřeva, spodní vrstva jsou vyrobeny ze HDF Vrchní vrstva: cca 2.5 mm Spodní vrstva: 7.0 mm
Počet prken/ m² v krabici:	64/ 2.11
Počet krabic/ m² na paletě:	36/ 75.96
Počet dělených pruhů v krabici/ minimální délka (mm):	2/ 235
Váha krabice/ palety v kg:	16.50/ 594.00
Systémy vytápění podlahy:	Velmi dobře vyhovující
Požární odolnost ¹⁾:	Cfl-s1 a Dfl-s1 v závislosti na druhu dřeva a povrchovém ošetření
Obsah formaldehydu ²⁾:	E1
Obsah pentachlorophenolu (PCP) ²⁾:	nezjistitelný
Hustota kg/ m³ ²⁾:	cca 600
Protiskluzový výkon:	Live Satin USRV 25 ²⁾ Live Matt USRV 29 ²⁾ Live Natural USRV 40 ²⁾
Odolnost proti odření:	Live Satin 70/ 1100 ³⁾ Live Satin 100 ⁴⁾
Tepelná vodivost ²⁾:	0.15 W/ mK
Plošný tepelný odpor ⁵⁾:	0.067 m ² K/ W



CE
BOEN AS
EN 14342
DOP 4658



www.blauer-engel.de/uz176



¹⁾ podle DIN EN 13501-1, ²⁾ podle DIN 14342, ³⁾ podle ENV 13696, ⁴⁾ podle DIN 68861, ⁵⁾ podle EN 12524

ECONOMY PLUS 10.5 mm pero/drážka

Technické informace:

Vyrobeno podle:	Evropská norma pro parkety EN 13489 - 2017
Rozměry:	10.5 x 70 x 590 mm
Vrchní vrstva:	cca 3.5 mm
Konstrukce:	Dvouvrstvá konstrukce; Vrchní vrstva z tvrdého dřeva, spodní vrstva jsou vyrobeny ze HDF Vrchní vrstva: cca 3.5 mm Spodní vrstva: 7.0 mm
Počet prken/ m² v krabici:	60/ 2.48
Počet krabic/ m² na paletě:	36/ 89.28
Počet dělených pruhů v krabici/ minimální délka (mm):	2/ 295
Váha krabice/ palety v kg:	21.96/ 790.56
Systémy vytápění podlahy:	Velmi dobře vyhovující
Požární odolnost ¹⁾:	Cfl-s1 a Dfl-s1 v závislosti na druhu dřeva a povrchovém ošetření
Obsah formaldehydu ²⁾:	E1
Obsah pentachlorophenolu (PCP) ²⁾:	nezjistitelný
Hustota kg/ m³ ²⁾:	cca 600
Protiskluzový výkon:	Live Satin USRV 25 ²⁾ Live Matt USRV 29 ²⁾ Live Natural USRV 40 ²⁾
Odolnost proti odření:	Live Satin 70/ 1100 ³⁾ Live Satin 100 ⁴⁾
Tepelná vodivost ²⁾:	0.15 W/ mK
Plošný tepelný odpor ⁵⁾:	0.067 m ² K/ W



CE
BOEN AS
EN 14342
DOP 4658



www.blauer-engel.de/uz176



¹⁾ podle DIN EN 13501-1, ²⁾ podle DIN 14342, ³⁾ podle ENV 13696, ⁴⁾ podle DIN 68861, ⁵⁾ podle EN 12524